

PLASTIKINIŲ TERASINIŲ LENTŲ MONTAVIMO REKOMENDACIJOS

Bendra informacija

Lentas galima apdirbti įprastais medžiui ar metalui skirtais įrankiais.

Žemiau aprašyti atstumai tarp lentų pritaikyti montavimui 20°C temperatūroje.

Lentos pagamintos iš perdirbto plastiko, todėl gali pasitaikyti nedideli atspalvių ir paviršiaus struktūros skirtumai, tačiau tai nelaikoma gamybiniu broku. Produkto matmenų nuokrypis yra +3%.

Nelaikykite nesumontuotų gaminių saulėje - gaminiai gali deformuotis.

Techninės specifikacijos

Gaminys	Storis	Plotis	Ilgis*	Svoris	Svoris	Spalva
	cm	cm	cm	kg/m ³	kg/m	
Terasinė lenta	2,8	19,5	300	26	5,1	Ruda, juoda
Gulekšnis	4,5	10,5	280	42	3	Pilka, ruda

*Maksimalūs gaminių ilgiai

Lenkimo bandymas


Apkrova	kg	50	75	100	125	150
Išlinkimas	mm	0,4	1,0	1,6	2,2	3,0

Testo aprašymas:


Dvi terasinės lentos, prigręžtos prie kas 30 cm sumontuotų gulekšnių, vienu metu per visą lentos ilgį buvo spaudžiamos 10 cm pločio įspaudikliu. Išlinkimo rezultatu buvo laikomas kelių bandymų vidurkis. Aplinkos temperatūra testo metu buvo 16°C. Aukštesnėje temperatūroje išlinkimas gali būti didesnis.

Montavimo medžiagos


Terasinės lentos

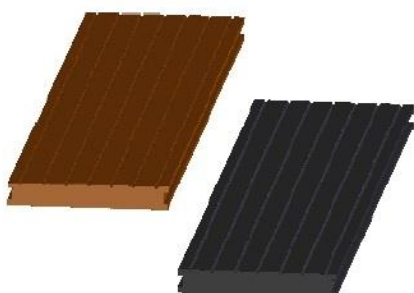

Gulekšniai

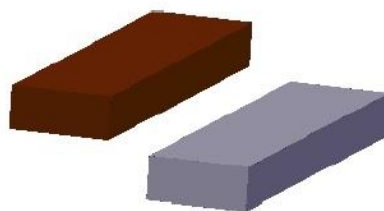


Tvirtinimo detalės



Pasiruošimas montavimui

Prieš pradėdant montuoti terasines lentas turi būti sumontuotas atsparus šalčiui ir svorį išlaikantis pamatas. Nuo pastato turėtų būti 1,5-2% nuolydis vandeniui nutekėti.

1 žingsnis

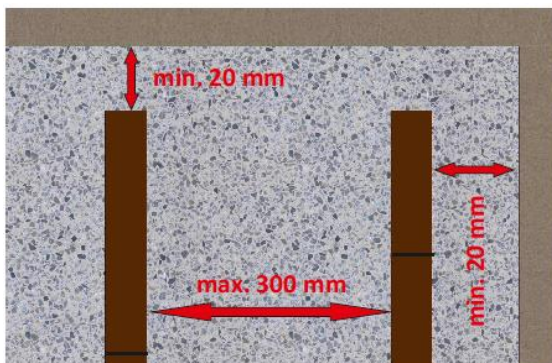


Gulekšnius klokite ilgąja kraštine į viršų ant pagrindo ne toliau kaip 300 mm vieną nuo kito.

Nuo sienų ar kitų vertikalių konstrukcijų palikite ne mažesnę nei 20 mm tarpą.


Gulekšnių sudūrimo vietos turi kaitaliotis. Tuomet gulekšniai tvirtai susijungia ir terasinės lentos nesikraipo.

Gulekšnius sudėkite taip, kad lentos tvirtai pasidėtų kraštuose ir ties gulekšnių sudūrimo vietomis.

2 žingsnis

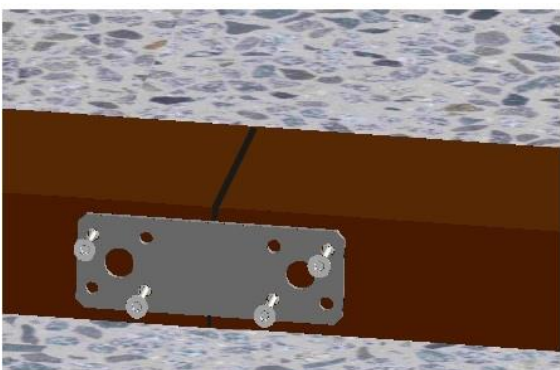

Gulekšnius sujunkite vieną su kitu iš abiejų pusių sugręžiant sujungimo plokšteles. Gulekšnių nereikia prigręžti prie pamato.



Plastikinių gulekšnių ilgis svyruoja priklausomai nuo temperatūros, todėl terasinės lentos paklojus turi būti iškart prigręžtos prie gulekšnių.

Gulekšnių konstrukcija negali būti didesnė nei 6x6 m. Jei plotas didesnis, reikia montuoti atskiras konstrukcijas paliekant tarpą išsiplėtimui.

3 žingsnis



Klokite pirmą lentų eilę ant gulekšnių. Nepamirškite palikti ne mažesnę nei 20 mm tarpą nuo sienų ir kitų vertikalių konstrukcijų.


Terasinės lentos kraštas negali išlįsti iš gulekšnio daugiau nei 20 mm.




Terasinių lentų sudūrimo vietose palikite ne mažesnę nei 6 mm tarpą tarp lentų.

Mažiausiai 6 mm tarpas tarp lentų

4 žingsnis

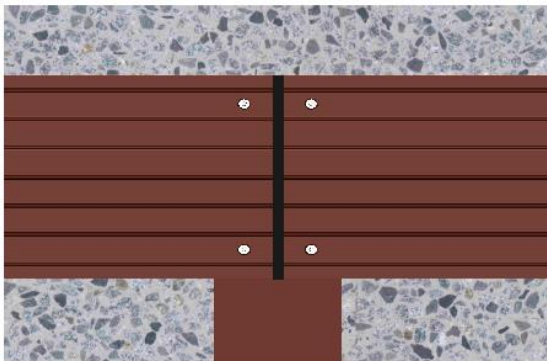



Lentas prigrežkite prie gulekšnių. Tinka standartiniai medšraigčiai (pvz. Torx, V2A, 4.5x60 mm). Rekomenduojame iš anksto išsigręžti skylės lentose ir, priklausomai nuo medšraigčio galvutės dydžio, įgilintoju praplatinti skylę galvutei. Taip pat galima naudoti medšraigčius įleidžiama galva.





Visas lentas prie gulekšnių tvirtinkite dviem medšraigčiais. Lentas klokite šachmatiškai.

Tarp lentų eilių palikite mažiausiai 6 mm tarpą.

5 žingsnis



Užbaigimui galite naudoti, plastines terasines lentas, plastikinius palisadus, plastikinius vejos bortelius.



Užtikrinkite, kad vanduo galėtų laisvai nutekėti.

Dėkojame, kad naudojate gaminius iš perdirbto plastiko!